

نمایشگر ویدئووال PN-55VD096C قاب فوق العاده باریک

55"

روشنایی تصویری ۵۰۰
تصویر در تصویر ۸۸/۰ میلی متر
روشنایی یکنواخت
زمان کارکرد ۲۴/۷


قاب بسیار باریک

نمایشگر ۵۵ اینچ با قاب بسیار باریک ۸۸/۰ میلیمتری که این ویدئو والها تصویر دیجیتال خیره کننده ای ایجاد میکنند که به راحتی نصب، مدیریت و پشتیبانی می شوند.



فاصله بین قاب تصویر
۸۸/۰ میلیمتر
(چپ/بالا)
۴۴/۰ میلیمتر (راست/پایین)

روشنایی یکنواخت فوق العاده
روشنایی یکنواخت ۸۰ درصدی تضمین کننده تصویری با کیفیت بالا در سراسر صفحه نمایش می باشد.

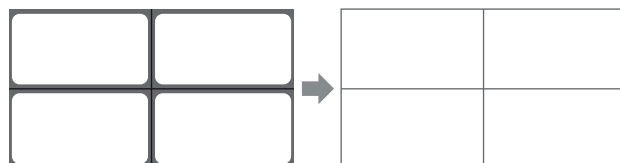


بصورت معمول

Pontos

نمایشگر ویدئووال

PN-55VD096C

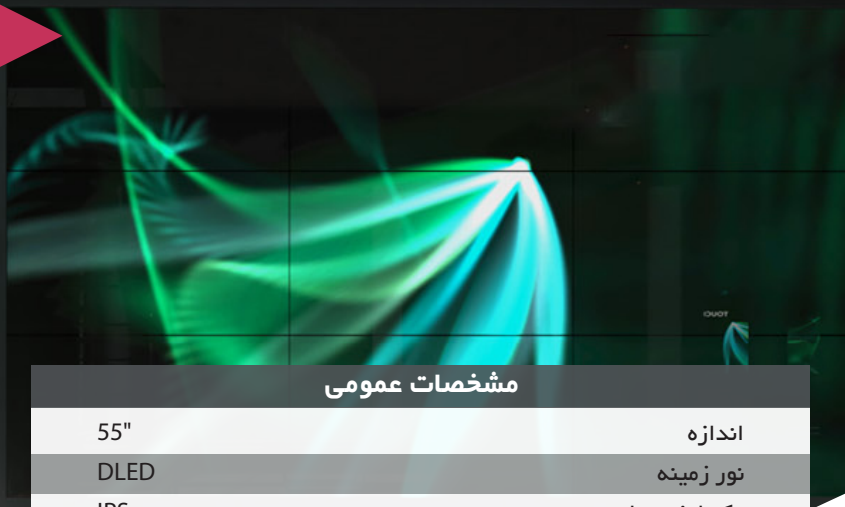

مشخصات عمومی

55"	اندازه
DLED	نور زمینه
IPS	تکنولوژی پنل
0.88mm	بزل در بزل
1920 x1080(pixels)	رزولوشن
0.63(H)x0.63(V)	اندازه پیکسل
500	روشنایی
1:1100	کنتراست (تضاد)
1.07B(10bit)	نمایش رنگ ها
8ms	زمان پاسخ گویی
178°(H) / 178°(V)	زاویه دید
۶۰۰۰۰ ساعت	عمر مفید
24/7	کارکرد

رابط های ورودی و خروجی

دارد	Daisy Chain
۱ پورت ورودی HDMI (یک پورت رزولوشن 4K)	
۱ پورت ورودی DP با رزولوشن 4K	
۱ پورت ورودی DP	
۱ پورت خروجی DP	
۱ پورت ورودی USB 2.0	
۱ پورت ورودی RS-232	
۱ پورت خروجی RS-232	

رابط های ورودی - خروجی

شرایط محیطی

0°C~50°C	محدوده دمای کارکرد
20% ~ 85% RH Non-Condensing	محدوده رطوبت کارکرد
-20°C~60°C	محدوده دمای نگهداری
10%~90% RH Non-Condensing	محدوده رطوبت نگهداری

تغذیه

100 V ~ 240 V, 50-60 Hz	استاندارد برق
حداکثر ۲۲۵ وات	توان مصرفی

مشخصات بدنه

مشکی	رنگ فریم
1210.51mm x121.1mm x681.22mm	ابعاد محصول
12 عدد جای پیچ M6 در مستطیل 600mmx 400mm	VESA