

55"

روشنایی تصویری ۵۰۰
تصویر در تصویر ۸۸/۰ میلی متر
روشنایی یکنواخت
زمان کارکرد ۲۴/۷

قاب بسیار باریک


نمایشگر ۵۵ اینچ با قاب بسیار باریک ۰/۸۸ میلیمتری که این ویدئو وال‌ها تصویر دیجیتال خیره کننده‌ای ایجاد میکنند که به راحتی نصب، مدیریت و پشتیبانی می‌شوند.



فاصله بین قاب تصویر
۰/۸۸ میلیمتر
(۰/۴۴ میلیمتر (چپ/بالا)
(۰/۴۴ میلیمتر (راست/پایین))

روشنایی یکنواخت فوق العاده

روشنایی یکنواخت ۸۰ درصدی تضمین کننده تصویری با کیفیت بالا در سراسر صفحه نمایش می‌باشد.

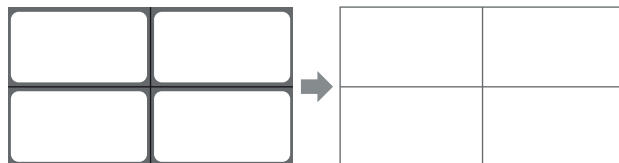

بصورت معمول

نمایشگر ویدئووال

مشخصات عمومی	
اندازه	55"
نور زمینه	DLED
تکنولوژی پنل	IPS
بزل در بزل	0.88mm
رزولوشن	1920 x1080(pixels)
اندازه پیکسل	0.63(H)x0.63(V)
روشنایی	500
کنتراست (تضاد)	1:1100
نمایش رنگ ها	1.07B(10bit)
زمان پاسخ گویی	8ms
زاویه دید	178°(H) / 178°(V)
عمر مفید	۶۰/۰۰۰ ساعت
کارکرد	24/7
رابط های ورودی و خروجی	
Daisy Chain	دارد
رابط های ورودی – خروجی	۱ پورت ورودی HDMI (یک پورت رزولوشن 4K)
	۱ پورت ورودی DP با رزولوشن 4K
	۱ پورت ورودی DP
	۱ پورت خروجی DP
	۱ پورت ورودی USB 2.0
	۱ پورت ورودی RS-232
	۱ پورت خروجی RS-232
شرایط محیطی	
محدوده دمای کارکرد	0°C~50°C
محدوده رطوبت کارکرد	20% ~ 85% RH Non-Condensing
محدوده دمای نگهداری	-20°C~60°C
محدوده رطوبت نگهداری	10%~90% RH Non-Condensing
تغذیه	
استاندارد برق	100 V ~ 240 V, 50-60 Hz
توان مصرفی	حداکثر ۲۲۵ وات
مشخصات بدنه	
رنگ فریم	مشکی
ابعاد محصول	1210.51mm x121.1mm x681.22mm
VESA	12 عدد جای پیچ M6 در مستطیل 600mm× 400mm